

SŠ - Signalizačné dvojsvetlo SLS-2 LED


Signalizačné LED dvojsvetlo je kompletne určené k montáži na svetelnú šípku s nadstavbou.

- > 2 výstražné LED svetlá ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > signalizačné svetlá zvyšujú výstražnú účinnosť svetelnej šípky

Technické údaje spotrieb sú len pre signalizačné dvojsvetlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 0,2A noc 0,07A
Priemerná spotreba 12V=	3,2Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 0,12A noc 0,04A
Priemerná spotreba 24V=	1,8Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	60/min.
Rozmery (ŠxVxD)	1266x206x141mm
Hmotnosť	1,8kg

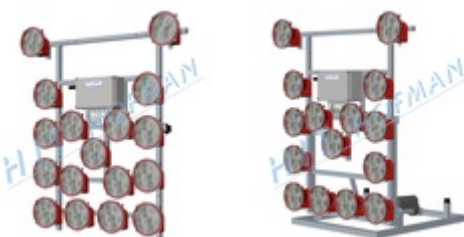

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-905022	SŠ - Signalizačné dvojsvetlo SLS-2 LED	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-120-255020	Svetelná šípka SŠ15 LED s nadstavbou	1 ks
1-120-205020	Svetelná šípka SŠ13 LED s nadstavbou	1 ks
1-140-455020	Svetelná šípka SŠ15 LED s nadstavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks
1-140-405020	Svetelná šípka SŠ13 LED s nadstavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks