

SŠ - Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHS-2


Signalizačné halogénové dvojsvetlo je kompletne určené k montáži na svetelnú šípku s nadvstavbou.

- ▶ 2 signalizačné halogénové svetlá ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- ▶ signalizačné svetlá zvyšujú výstražnú účinnosť svetelnej šípky

Technické údaje spotrieb sú len pre signalizačné dvojsvetlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 1,36A noc 0,81A
Priemerná spotreba 12V=	26Ah / 24 hodin
Odber prúdu 24V=	den 0,76A noc 0,46A
Priemerná spotreba 24V=	14,6Ah / 24 hodin
Frekvencia blikania	44/min.
Rozmery (ŠxVxD)	1266x206x141mm
Hmotnosť	1,6kg

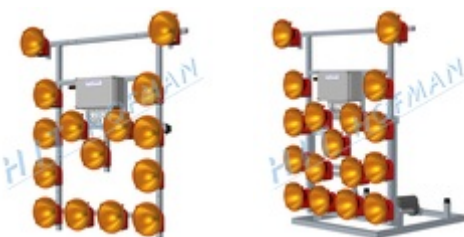

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-900022	SŠ - Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHS-2	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-120-250020	Svetelná šípka SŠ15 s nadvstavbou	1 ks
1-120-200020	Svetelná šípka SŠ13 s nadvstavbou	1 ks
1-140-450020	Svetelná šípka SŠ15 s nadvstavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks
1-140-405020	Svetelná šípka SŠ13 s nadvstavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks