

SŠ - Výstražné dvojsvetlo VLS-2 LED


Výstražné LED dvojsvetlo je kompletne určené k montáži na svetelnú šípku s nadstavbou.

- > 2 výstražné LED svetlá ø300mm **STN EN 12352 L9H**
- > výstražné svetlá zvyšujú výstražnú účinnosť svetelnej šípky

Technické údaje spotrieb sú len pre výstražné dvojsvetlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 0,8A noc 0,24A
Priemerná spotreba 12V=	12,5Ah / 24 hodin
Odber prúdu 24V=	den 0,45A noc 0,15A
Priemerná spotreba 24V=	7,1Ah / 24 hodin
Frekvencia blikania	60/min.
Rozmery (ŠxVxD)	1370x360x130mm
Hmotnosť	2,4kg

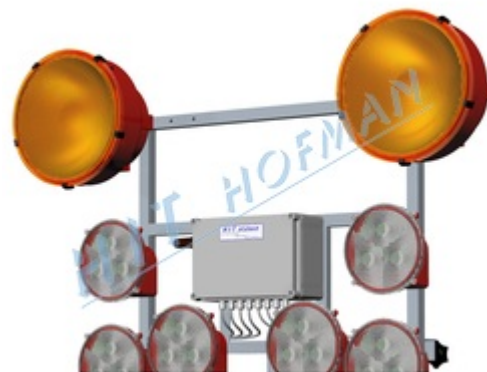

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-905052	SŠ - Výstražné dvojsvetlo VLS-2 LED	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-120-255020	Svetelná šípka SŠ15 LED s nadstavbou	1 ks

1-120-205020	Svetelná šípka SŠ13 LED s nábstavbou	1 ks
1-140-455020	Svetelná šípka SŠ15 LED s nábstavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks
1-140-405020	Svetelná šípka SŠ13 LED s nábstavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks