


## Svetelná rampa SR-5

Svetelná rampa je signalizačné zariadenie pre vozidlá údržby, sypače, zametače, značkovače, policajné a hasičské autá.

- > **5 halogénových svetiel** ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svetivosti svetiel v noci a obsahuje ochranu proti prepólovaniu
- > ďalej elektronika chráni akumulátor pred hlbokým vybitím, ochrana spočíva vo vypnutí svetelných symbolov v závislosti na stupni vybitia akumulátora
- > **diaľkové ovládanie s káblom 10m** pre ovládanie a optickú kontrolu režimov
- > všetky prevádzkové informácie sú prehľadne signalizované na diaľkovom ovládaní
- > **napájací kábel 10m** k montáži na vozidlo
- > svetelnú rampu možno pomocou strmeňov pripevniť na profil max. 40x30mm
- > **základná šírka rampy 1100mm**, ďalšie možné šírky 1250, 1500, 1750 a 2000mm
  
- > svetelná rampa obsahuje 6 režimov
  - Režim 1. Svetlo beží vľavo
  - Režim 2. Svetlo beží vpravo
  - Režim 3. Blikajú dve krajné svetlá
  - Režim 4. Blikajú párne proti nepárnym svetlám
  - Režim 5. Svetlá bežia od stredu ku kraju
  - Režim 6. Všetky svetlá blikajú spoločne

**Technické údaje spotrieb v tabuľke sú pre režim 4. a 6., pre režim 1. a 2. sú spotreby ešte o 60% nižšie.**

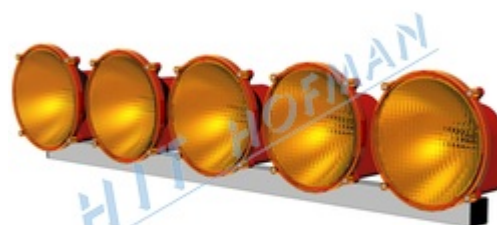

V PRODUKTOCH JE MOŽNÉ VYBRAŤ RAMPY AJ S MENŠÍM POČTOM SVETIEL SR-4 ALEBO SR-3

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 3,6A noc 2,25A
Priemerná spotreba 12V=	70Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 2,0A noc 1,26A
Priemerná spotreba 24V=	39,4Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	55/min.
Rozmery (ŠxVxD)	1100x230x140mm
Hmotnosť	6,5kg

## PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-150-100025	<b>Svetelná rampa SR-5</b>	1 ks
1-150-100024	<b>Svetelná rampa SR-4</b>	1 ks
1-150-100023	<b>Svetelná rampa SR-3</b>	1 ks
1-150-990100	<b>SR - Príplatok nad zákl. rozmer rampy do 250 mm</b>	1 ks
1-150-990200	<b>SR - Príplatok nad zákl. rozmer DO do 5 m</b>	1 ks

## PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-150-900100		1 ks
3-580-10000100	<a href="#">Držiak diaľkového ovládania DO-082</a>	1 ks