



Svetelná šípka SŠ13 s nastavbou motoricky sklopná SD SS-2

Motoricky sklopný držiak slúži k zdvíhaniu alebo sklápaniu svetelnej šípky pomocou lineárneho motora diaľkovým ovládaním z kabíny vozidla. Svetelná šípka je signalizačné zariadenie pre vozidlá údržby, sypače, zametače, značkovače, prívesy alebo slúži k vyznačeniu pracovného miesta a smer jeho obchádzania. Svetelná šípka je označovaná ako **Svetelná šípka a kríž typu B**, výstražná šípka alebo signalizačná šípka. Svetelnú šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá pre zvýšenie výstražnej účinnosti..

- > **13 halogénových svetiel** ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svetivosti svetiel v noci a obsahuje ochranu proti prepólovaniu
- > ďalej elektronika chráni akumulátor pred hlbokým vybitím, ochrana spočíva vo vypnutí svetelných symbolov, prípadne i horných výstražných svetiel v závislosti na stupni vybitia akumulátora
- > **diaľkové ovládanie s káblom 15m** pre ovládanie, optickú kontrolu režimov a zobrazuje polohu svetelnej šípky
- > režimy šípky sú svetelná šípka vľavo (S8c), svetelná šípka vpravo (S8d) a svetelný kríž (S8e)
- > všetky prevádzkové informácie sú prehľadne signalizované na diaľkovom ovládaní
- > **napájací kábel 10m** k montáži na vozidlo
- > svetelnú šípku so sklopným držiakom možno pripievať na profil max. 40x30mm (strešné nosiče)
- > svetelná šípka je zdvíhaná / sklápaná robustným lineárnym motorom pomocou diaľkového ovládania z kabíny vozidla
- > motor obsahuje i skrutku pre núdzové ručné sklápanie alebo zdvíhanie v prípade poruchy
- > elektronika obsahuje ochranu proti preťaženiu motora a konštrukcie pomocou prúdovej ochrany
- > **napájacie napätie 12/24V=**, stredný odber prúdu motora 12V= 8,5A
- > svetelnú šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá pre zvýšenie výstražnej účinnosti

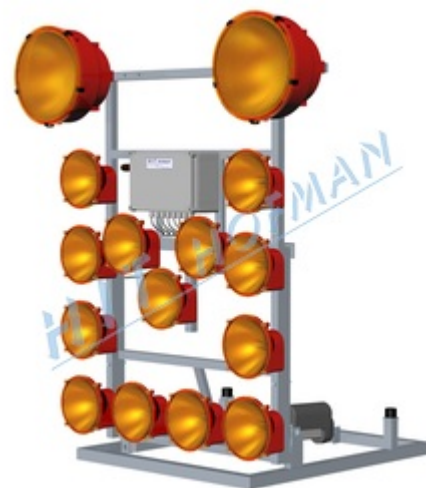

! VÝRAZNEJŠÍ SYMBOL KRÍŽA
! TVORENÝ 9-TIMI SVETLAMI JE U SŠ15

Technické údaje spotrieb sú len pre svetelnú šípku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 5,6A noc 3,4A
Priemerná spotreba 12V=	108Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 3,1A noc 1,9A
Priemerná spotreba 24V=	60Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	44/min.
Rozmery (ŠxVxD)	1370x378x1561mm
Hmotnosť	47kg

PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-405020	Svetelná šípka SŠ13 s nábavbou motoricky sklopná SD SS-2	1 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-905052	SŠ - Výstražné dvojsvetlo VLS-2 LED	1 ks
1-140-900052	SŠ - Výstražné halogénové dvojsvetlo VHS-2	1 ks
1-140-905022	SŠ - Signalizačné dvojsvetlo SLS-2 LED	1 ks
1-140-900022	SŠ - Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHS-2	1 ks
1-140-910032	SŠ - Adaptéry pre majáky MO-2	1 ks
1-035-020200	Bezdrátové diaľkové ovládanie SŠ15-2 02 MZŠ RADIO	1 ks
3-580-10000100	Držiak diaľkového ovládania DO-082	1 ks