


## Svetelná šípka SŠ15 s nastavbou motoricky sklopná SD SS-2

Motoricky sklopný držiak slúži k zdvíhaniu alebo sklápaniu svetelnej šípky pomocou lineárneho motora diaľkovým ovládaním z kabíny vozidla. Svetelná šípka je signalizačné zariadenie pre vozidlá údržby, sypače, zametače, značkovače, privesy alebo slúži k vyznačeniu pracovného miesta a smer jeho obchádzania. Svetelná šípka je označovaná ako **Svetelná šípka a kríž typu B**, výstražná šípka alebo signalizačná šípka. Svetelnú šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá pre zvýšenie výstražnej účinnosti.

- > **15 halogénových svetiel** ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > hlavnou výhodou 15 svetlovej šípky je výraznejší symbol kríža
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svietivosti svetiel v noci a obsahuje ochranu proti prepólovaniu
- > ďalej elektronika chráni akumulátor pred hlbokým vybitím, ochrana spočíva vo vypnutí svetelných symbolov, prípadne i horných výstražných svetiel v závislosti na stupni vybitia akumulátora
- > **diaľkové ovládanie s káblom 15m** pre ovládanie, optickou kontrolou režimov a zobrazuje polohu svetelnej šípky
- > režimy šípky sú svetelná šípka vľavo (S8c), svetelná šípka vpravo (S8d) a svetelný kríž (S8e)
- > všetky prevádzkové informácie sú prehľadne signalizované na diaľkovom ovládaní
- > **napájací kábel 10m** k montáži na vozidlo
- > svetelnú šípku so sklopným držiakom možno pripievať na profil max. 40x30mm (strešné nosiče)
- > svetelná šípka je zdvíhaná / sklápaná robustným lineárnym motorom pomocou diaľkového ovládania z kabíny vozidla
- > motor obsahuje i skrutku pre núdzové ručné sklápanie alebo zdvíhanie v prípade poruchy
- > elektronika obsahuje ochranu proti preťaženiu motora a konštrukcie pomocou prúdovej ochrany
- > **napájacie napätie 12/24V=**, stredný odber prúdu motora 12V= 8,5A
- > svetelnú šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá pre zvýšenie výstražnej účinnosti

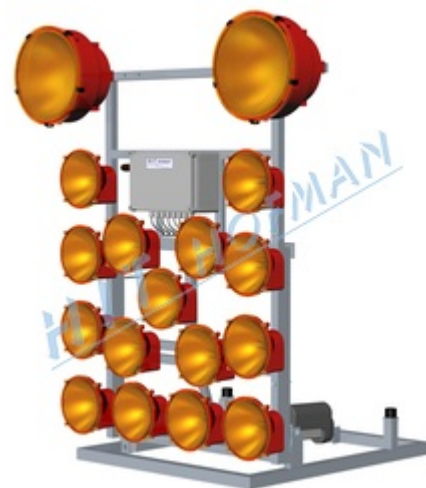

**SVETELNÁ ŠÍPKA SŠ15 S VHS-2  
VYDRŽÍ NEPRETRŽITE BLIKAŤ  
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 25  
HODÍN**

Technické údaje spotrieb sú len pre svetelnú šípku.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 5,6A noc 3,4A
Priemerná spotreba 12V=	108Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 3,1A noc 1,9A
Priemerná spotreba 24V=	60Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	44/min.
Rozmery (ŠxVxD)	1370x378x1561mm
Hmotnosť	50kg

## PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-450020	<b>Svetelná šípka SŠ15 s nábavbou motoricky sklopná SD SS-2</b>	1 ks

## PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-905052	<a href="#">SŠ - Výstražné dvojsvetlo VLS-2 LED</a>	1 ks
1-140-900052	<a href="#">SŠ - Výstražné halogénové dvojsvetlo VHS-2</a>	1 ks
1-140-905022	<a href="#">SŠ - Signalizačné dvojsvetlo SLS-2 LED</a>	1 ks
1-140-900022	<a href="#">SŠ - Signalizačné halogénové dvojsvetlo SHS-2</a>	1 ks
1-140-910032	<a href="#">SŠ - Adaptéry pre majáky MO-2</a>	1 ks
1-035-020200	<a href="#">Bezdrátové diaľkové ovládanie SŠ15-2 02 MZŠ RADIO</a>	1 ks
3-580-10000100	<a href="#">Držiak diaľkového ovládania DO-082</a>	1 ks