



## Svetelná šípka SŠ15 LED s nábavbou

Svetelná šípka je signalizačné zariadenie pre vozidlá údržby, sypače, zametače, značkovače, prívesy alebo slúži k vyznačeniu pracovného miesta a smer jeho obchádzania. Svetelná šípka je označovaná ako **Svetelná šípka a kríž typu B**, výstražná šípka alebo signalizačná šípka. Svetelnú šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá alebo majáky v rôznom prevedení pre zvýšenie výstražnej účinnosti.

- > **15 LED svetiel** ø200mm **STN EN 12352 L8H**
- > hlavnou výhodou 15- svetlovej šípky je výraznejší symbol kríža
- > elektronika zaisťuje automatické znižovanie svetivosti svetiel v noci a obsahuje ochranu proti prepólovaniu
- > ďalej elektronika chráni akumulátor pred hlbokým vybitím, ochrana spočíva vo vypnutí svetelných symbolov, prípadne i horných výstražných svetiel v závislosti na stupni vybitia akumulátora
- > **diaľkové ovládanie s káblom 15m** pre ovládanie a optickú kontrolu režimov
- > režimy šípky sú svetelná šípka vľavo (S8c), svetelná šípka vpravo (S8d) a svetelný kríž (S8e)
- > všetky prevádzkové informácie sú prehľadne signalizované na diaľkovom ovládaní
- > **štandardne napájací kábel 10m** k montáži na vozidlo (na prianie napájací kábel 4m s akusvorkami)
- > svetelnú šípku možno ľahko pripevniť na profil šírky max. 40mm
- > svetelnú šípku je možné doplniť o dve výstražné svetlá alebo majáky v rôznom prevedení pre zvýšenie výstražnej účinnosti

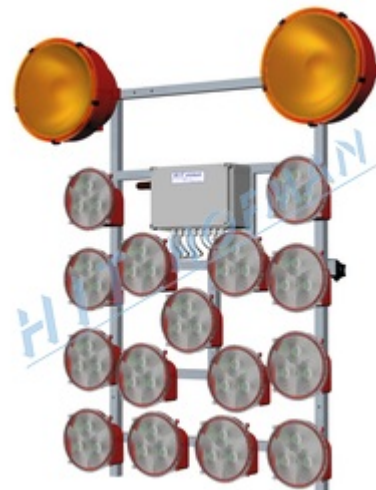

**Technické údaje spotrieb sú len pre svetelnú šípku.**

SVETELNÁ ŠÍPKA SŠ15 LED S VLS-2  
VYDRŽÍ NEPRETRŽITE BLIKAŤ  
Z AKUMULÁTORA 12V/180AH AŽ 6  
DNÍ

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	12/24V=
Odber prúdu 12V=	den 1,0A noc 0,4A
Priemerná spotreba 12V=	16,4Ah / 24 hodín
Odber prúdu 24V=	den 0,55A noc 0,23A
Priemerná spotreba 24V=	9,2Ah / 24 hodín
Frekvencia blikania	60/min.
Rozmery (ŠxVxD)	1370x1445x171mm
Hmotnosť	25,9kg

## PRODUKTY

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-120-255020	<b>Svetelná šípka SŠ15 LED s nádstavbou</b>	1 ks

## PRÍSLUŠENSTVO

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo
1-140-905052	<a href="#">SŠ - Výstražné dvojsvetlo VLS-2 LED</a>	1 ks
1-140-905022	<a href="#">SŠ - Signalizačné dvojsvetlo SLS-2 LED</a>	1 ks
1-140-910032	<a href="#">SŠ - Adaptéry pre majáky MO-2</a>	1 ks
1-035-020200	<a href="#">Bezdrátové diaľkové ovládanie SŠ15-2 02 MZŠ RADIO</a>	1 ks
3-580-10000100	<a href="#">Držiak diaľkového ovládania DO-082</a>	1 ks